

Vallox
Digit 2 SE



Termitech



Dane techniczne:

Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz	
Stopień ochrony	IP34	
Wentylatory	Wywiewny 210 W, 0,91 A (AC)	432 m ³ /h, (120 Pa)
	Nawiewny 210 W, 0,91 A (AC)	396 m ³ /h, (100 Pa)
Wymiennik ciepła	Krzyżowy, aluminiowy, $\eta > 60\%$	
VALLOX DIGIT2 SE	2.7 kW, 12.0 A	
	Nagrzewnica wstępna	Elektryczna 1200 W, 5.2 A
	Nagrzewnica wtórna	Elektryczna 1200 W, 5.2 A
Filtry	Nawiewny	klasy G3 + F7
	Wywiewny	klasy G3
Waga	71 kg	
Opcje regulacji wydajności wentylacji	Panel sterujący DIGIT SED	
	Program tygodniowy	
	Czujnik %RH i CO ₂ (opcja)	

Poziomy dyktyk Vallox Digit2 SE:

Emisja dyktyku z centrali do przewodów nawiewnych L_{WA} dB(A)


3 (173 m ³ /h)	4 (216 m ³ /h)	6 (310 m ³ /h)	8 (385 m ³ /h)
54	57	63	69

Emisja dyktyku z centrali do przewodów wywiewnych L_{WA} dB(A)

3 (191 m ³ /h)	4 (241 m ³ /h)	6 (335 m ³ /h)	8 (450 m ³ /h)
46	50	56	61

Emisja dyktyku z centrali do pomieszczenia przez obudowę L_{pA} ,dB(A)

3	4	6	8
28	31	36	39

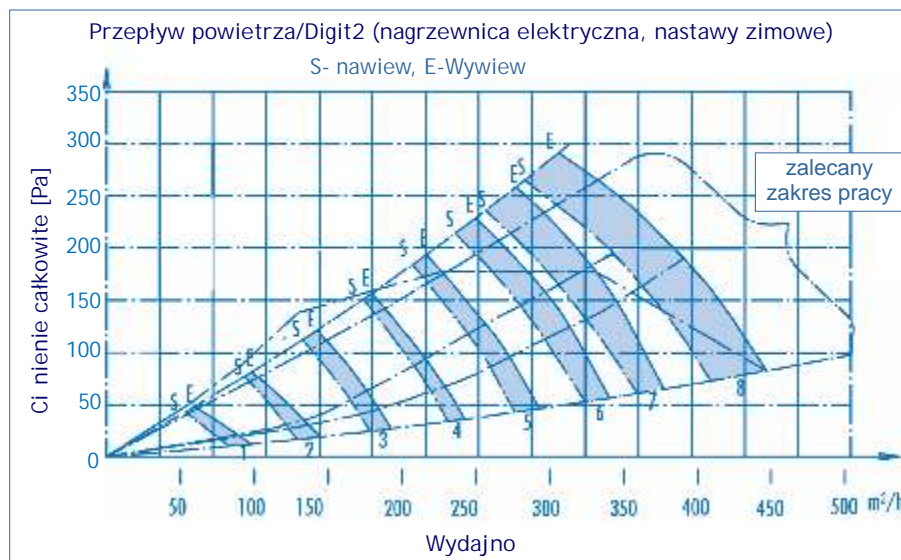

Bieg wentylatorów	Napięcie [V]	Pobór mocy obu wentylatorów [W]
1	60	42
2	80	67
3	100	97
4	120	130
5	140	167
6	160	205
7	180	242
8	230	315

Termitech
tel.: +48 85 662 37 47
fax.: +48 85 662 37 50
www.termitech.com.pl
www.centralevallox.pl