

Vallox
150 EFFECT
SE



Termitech

Dane techniczne Vallox 150 Effect SE:

Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz, ~5,92 A	
Stopień ochrony	IP34	
Wentylatory prądu stałego	Wywiewny 175 W, 0,76 A (DC)	526 m ³ /h, (100 Pa)
	Nawiewny 175 W, 0,76 A (DC)	468 m ³ /h, (100 Pa)
Wymiennik ciepła	Przeciwprądowy, $\eta > 80\%$	
VALLOX 150 Effect SE		10,3 A
	Nagrzewnica wstępna (standard)	Elektryczna 1000 W
Filtry	Nawiewny	klasy G3 + F7
	Wywiewny	klasy G3
Waga	102 kg	
Opcje regulacji wydajności wentylacji	Panel sterujący DIGIT SED	
	Program tygodniowy	
	Czujnik %RH i CO ₂ (opcja)	

Poziomy dźwięk Vallox 150 Effect SE:

Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych L_{WA} dB(A)

2 (184 m ³ /h)	4 (266 m ³ /h)	6 (346 m ³ /h)	8 (454 m ³ /h)
47	53	58	63


Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych L_{WA} dB(A)

2 (252 m ³ /h)	4 (306 m ³ /h)	6 (396 m ³ /h)	8 (515 m ³ /h)
46	52	58	62

Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę L_{pA} dB(A)

2	4	6	8
31	36	42	47

Bieg wentylatorów	Wydajność wywiewu [m ³ /h]	Pobór mocy obu wentylatorów [W]
1	144	35
2	216	50
3	252	70
4	288	90
5	342	125
6	396	180
7	450	260
8	522	340

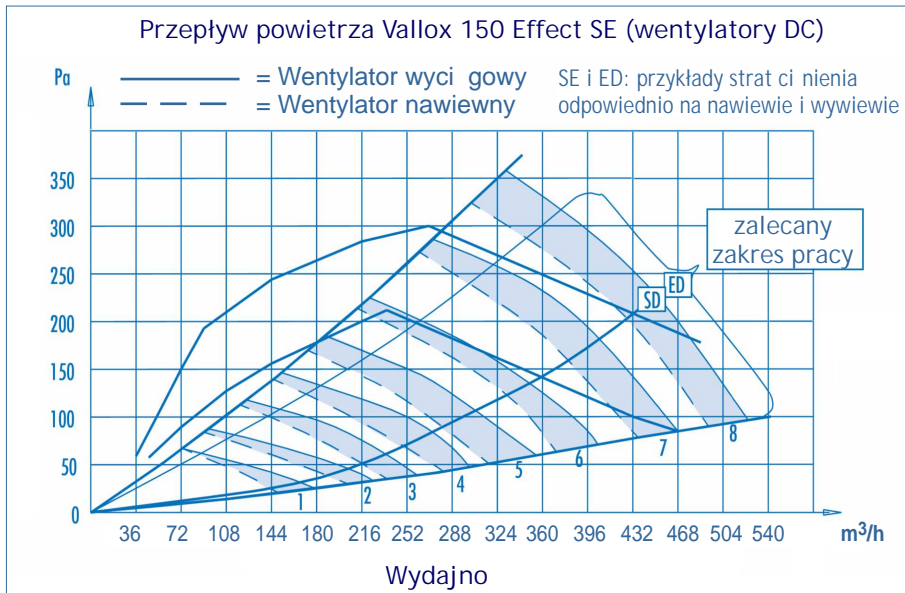

Termitech

tel.: +48 85 662 37 47
 fax.: +48 85 662 37 50
 www.termitech.com.pl
 www.centralevallox.pl