


Vallox
200 SE



Przepływ powietrza Vallox 200 SE

— = Wentylator wyciągowy
- - - = Wentylator nawiewny

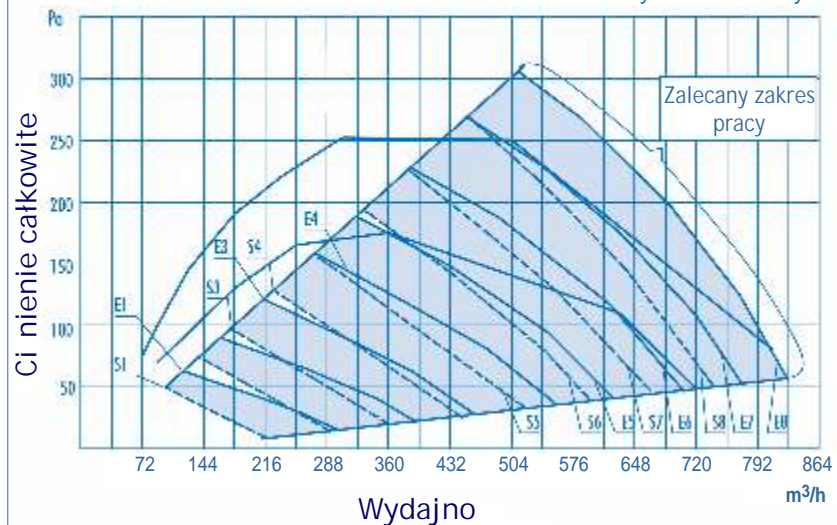

Termitech



Dane techniczne Vallox 200 SE:

Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz, ~15,2 A	
Stopień ochrony	IP34	
Wentylatory	Wywiewny 2x 117 W, 0,9 A (DC)	792 m³/h, (100 Pa)
	Nawiewny 2x 117 W, 0,9 A (DC)	684 m³/h, (100 Pa)
Nagrzewnica wstępna	Elektryczna 2.0 kW, 8.7 A	
Wymiennik ciepła	Przeciuprądowy, $\eta > 80\%$	
Filtry	Nawiewny	klasy G3 + F7
	Wywiewny	klasy G3
Waga	146 kg	
Opcje regulacji wydajności wentylacji	Panel sterujący DIGIT SED	
	Program tygodniowy	
	Czujnik %RH i CO ₂ (opcja)	

Poziomy dźwięk Vallox 200 SE:

Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych L_{WA} dB(A)

2 (292 m³/h)	4 (446 m³/h)	6 (544 m³/h)	8 (637 m³/h)
46	53	58	62

Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych L_{WA} dB(A)

2 (392 m³/h)	4 (554 m³/h)	6 (706 m³/h)	8 (770 m³/h)
46	52	57	60

Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę L_{pA} dB(A)

2	4	6	8
33	40	45	48

Bieg wentylatorów	Wydajność wywiewu [m³/h]	Pobór mocy obu wentylatorów [W]
1	255,6	49
2	349,2	73
3	388,8	99
4	475,2	140
5	547,2	188
6	619,2	261
7	720	353
8	828	451

Termitech
tel.: +48 85 662 37 47
fax.: +48 85 662 37 50
www.termitech.com.pl
www.centralevallox.pl