


Vallox
280 SE

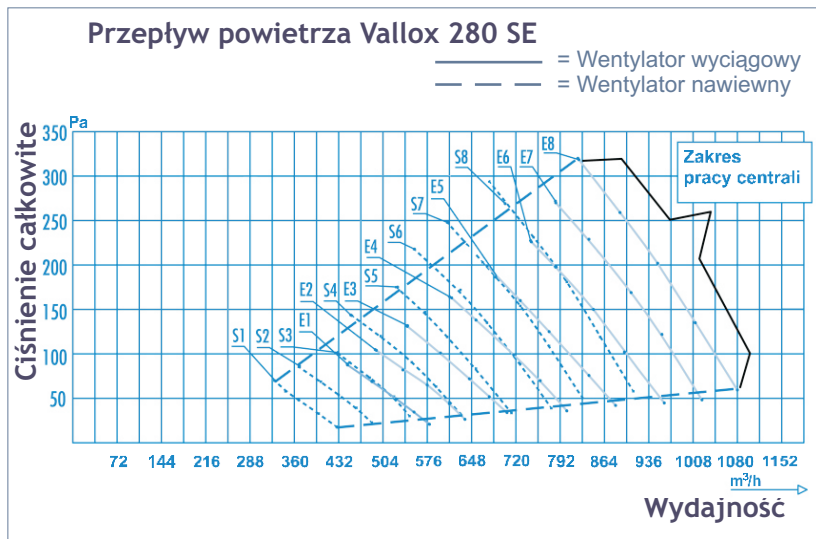

Dane techniczne Vallox 280 SE:

Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz, 400V, 15,0 A	
Stopień ochrony	IP34	
Wentylatory	Wywiewny 520 W, 3,2 A (DC)	1044 m ³ /h, (100 Pa)
	Nawiewny 520 W, 3,2 A (DC)	864 m ³ /h, (100 Pa)
Nagrzewnica wstępna	Elektryczna 2.5 kW, 11 A	
Wymiennik ciepła	2 x krzyżowy, $\eta = 70\%$	
Filtry	Nawiewny	klasy G3 + F7
	Wywiewny	klasy G3
Waga	206 kg	
Opcje regulacji wydajności wentylacji	Panel sterujący DIGIT SED	
	Program tygodniowy	
	Czujnik %RH i CO ₂ (opcja)	

Poziom dźwięku Vallox 280 SE:

Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych L_{WA} dB(A)

2	4	6	8
56	61	64	68

Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych L_{WA} dB(A)

2	4	6	8
59	63	67	71

Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę L_{pA} ,dB(A)

2	4	6	8
45	50	53	55

Bieg wentylatorów	Wydajność wywiewu [m ³ /h]	Pobór mocy obu wentylatorów [W]
1	468	150
2	540	180
3	612	250
4	684	320
5	756	405
6	828	510
7	900	620
8	1044	830

Termitech

Termitech
tel.: +48 85 662 37 47
fax.: +48 85 662 37 50
www.termitech.com.pl
www.centralevallox.pl