


## SYFON DO ODPŁYWU SKROPLIN

Syfon odpływu skroplin **Vallox Silent Klick** jest przystosowany do montażu w centralach Vallox wyprodukowanych po kwietniu 2010r i wyposażonych w dolną tacę ociekową odpowiednio wyprofilowaną umożliwiający montaż syfonu. Niezbędna przestrzeń 75 mm pod centralą do montażu i konserwacji.



### KONSTRUKCJA SYFONU

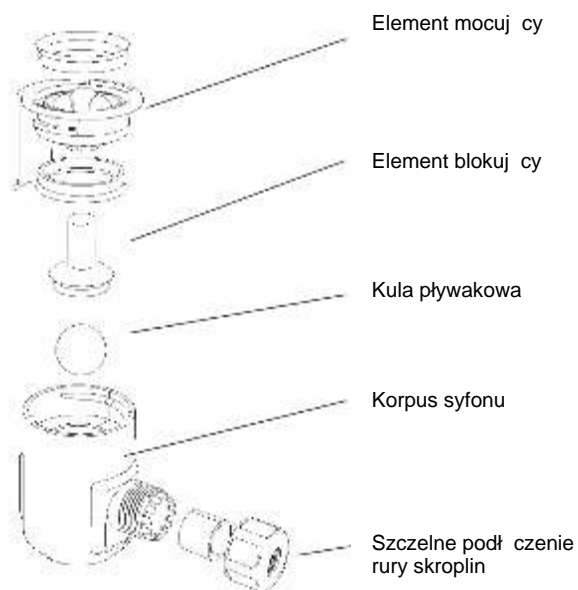

1. Wciśnij element mocujący w otwór w tacy ociekowej centrali
2. Zaczepy syfonu blokujący i mocujący do tacy ociekowej
- 3-4 Włóż element blokujący do otworu w syfonie
- 5-6 Zamontuj Korpus syfonu poprzez przecięcie go o 1/4 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
7. Podłącz rurę odpływu skroplin o średnicy 12mm.



### IMPORTER:

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j.  
ul. I Armii Wojska Polskiego 8D  
15-103 Białystok,  
tel.: +48 85 662 37 47  
fax.: +48 85 662 37 50  
NIP: 542-00-01-948

### SERWIS:

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j.  
ul. I Armii Wojska Polskiego 8D  
15-103 Białystok,  
tel.: +48 85 662 37 47  
fax.: +48 85 662 37 50  
NIP: 542-00-01-948

[www.centralevallox.pl](http://www.centralevallox.pl)

[www.termitech.com.pl](http://www.termitech.com.pl)

[www.tqd.com.pl](http://www.tqd.com.pl)

[www.sach.pl](http://www.sach.pl)