



Vallox
132



Dane techniczne Vallox 132:

Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Stopień ochrony	IP34
Wentylatory Wywiewny 210 W, (AC)	432 m ³ /h
Nawiewny 210 W, (AC)	396 m ³ /h
Nagrzewnica wstępna	Elektryczna 1200 W
Wymiennik ciepła	Krzyżowy, η ~ 60%
Filtry Nawiewny	klasy G3 + F7
Wywiewny	klasy G3
Waga	71 kg
Opcje regulacji wydajności	Regulator Vallox 1992 A EK

Termitech

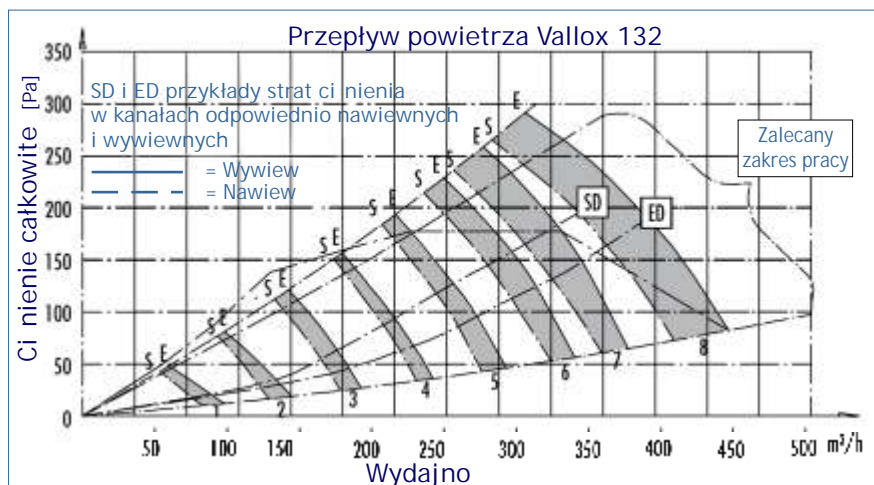

Bieg	Napięcie [V]	Pobór mocy obu wentylatorów [W]	Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych L _{wa} dB(A)	Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych L _{wa} dB(A)	Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę L _{pA} dB(A)
1	80	67	52,6	39,5	23,7
2	120	130	59,3	50,1	32,8
3	160	205	63,7	54,2	38,5
4	230	315	67,6	58,2	42,9

Termitech
tel.: +48 85 662 37 47
fax.: +48 85 662 37 50
www.termitech.com.pl
www.centralevallox.pl